

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/mrs-pa-zb1006sd-sd-usb-6-stref-wzmacniacz-radiowez-p-1749.html>



MRS PA ZB1006SD SD USB 6 stref wzmacniacz radiowez

Cena	1 160,00 zł
Numer katalogowy	000983
Producent	MRS

Opis produktu

Wzmacniacz MRS PA ZB1006SD 100W SD,USB miksujący 6-strefowy

Wzmacniacz miksujący ZB1006SD to 6-strefowy wzmacniacz o mocy 100 W. Wzmacniacz wyposażony jest w tuner radiowy FM oraz wejścia: 3 x MIC, 3 x AUX, 1x USB, 1x port na karty SD oraz wyjście do podłączenia wzmacniacza wspomagającego.

Sygnał w każdej z sześciu stref może być załączany niezależnie, za pomocą przycisków na płycie czołowej wzmacniacza. Niezależnie od sześciu wyjść strefowych, posiadają także wyjście główne końcówki mocy w wersji niskoimpedancyjnej oraz napięciowej.

Urządzenie jest wyposażone w pilota zdalnej obsługi

Wzmacniacz posiada regulację barwy dźwięku w postaci odrębnej regulacji basów i sopranów. Wzmacniacze wyposażono w wyjścia: COM, 4-16 Ω , 70V i 100V jak również w zabezpieczenie Przeciwwzarciove, Przeciwp przeciążeniowe

Wzmacniacz zasilany napięciem sieciowym 220-240V

Przeznaczony do nagłaśniania korytarzy, pomieszczeń, miejsc użyteczności publicznej, sal konferencyjnych, restauracji, klubów fitness, saun itp






Dane techniczne

- **Index:** 004386
- **Kod EAN:** 5902216730588
- **Zasilanie:** AC 220-240V/50-60Hz
- **Nominalna moc wyjściowa:** 100W RMS
- **Wyjścia linii głośnikowych:** COM, 4-16 Ω , 70V, 100V
- **Wyjście do podłączenia wzmacniacza wspomagającego:** 600 Ω 1V (0dB)
- **Wejścia:** MIC 1,2,3: 600 Ω AUX 1,2,3: 15000 Ω , 775mV
- **Wejścia dodatkowe:** 1x USB, 1xport na karty SD
- **Pasma przenoszenia:** 80Hz - 16KHz +/- 3dB
- **Współczynnik sygnał/szum (S/N):** MIC 1,2,3: >66dB AUX 1,2,3: >70dB
- **Przesłuch:** 1, 2, 3 MIC: 66dB, AUX 1,2,3: 70dB
- **Zakłócenia:** Poniżej 0,1%
- **THD (Total Harmonic Distortion):** Poniżej 1% dla 100HZ-18Khz
- **Priorytet:** MIC1 wycisza pozostałe sygnały wejściowe
- **Barwa:** Bass: +/- 10dB na 100HzSopran: +/- 10dB na 15KHz
- **Regulatory:** Indywidualna regulacja głośności dla wejść
- **Zabezpieczenia:** Przeciwzwarceniowe, Przeciwwprzeciężeniowe
- **Zużycie mocy:** 120W
- **Wymiary DxSzxW [mm]:** 480x350x87
- **Waga produktu brutto:** 8,84
- **Ilość sztuk w kartonie zbiorczym:** 2
- **Wymiary kartonu zbiorczego DxSzxW [mm]:** 550x455x350
- **Objętość kartonu zbiorczego [m3]:** 44,5
- **Waga kartonu zbiorczego [kg]:** 18,7

Opis przedniego panelu:

1. Przycisk zasilania włącz/wyłącz
2. Pokrętło regulacji wysokich tonów
3. Pokrętło regulacji niskich tonów
4. AUX-3/USB-SD: pokrętło do regulacji poziomu natężenia głosu na wyjściu AUX-3 a także wejścia USB/SD na przednim panelu
5. AUX-2: pokrętło do regulacji poziomu natężenia głosu na wyjściu gniazda AUX-2 tylnego panelu (18)
6. AUX-1: pokrętło do regulacji poziomu natężenia głosu na wyjściu gniazda AUX-1 tylnego panelu (17)
7. MIC-3: pokrętło do regulacji poziomu natężenia głosu trzeciego mikrofonu podłączonego do gniazda MIC3 tylnego panelu.
8. MIC-2: pokrętło do regulacji poziomu natężenia głosu drugiego mikrofonu podłączonego do gniazda MIC2 tylnego panelu.
9. MIC-1: pokrętło do regulacji poziomu natężenia głosu pierwszego mikrofonu podłączonego do gniazda MIC1 panelu przedniego.
10. Wyświetlacz USB/SD i jego przyciski obsługi
11. Wybór głośnika: Te przyciski służą do wyboru strefy, dioda LED sygnalizuje która strefa jest aktualnie aktywna. Można wybrać do 6 stref jednocześnie
12. Gniazdo do podłączenia mikrofonu 1.
13. Diody sygnalizacyjne LED.

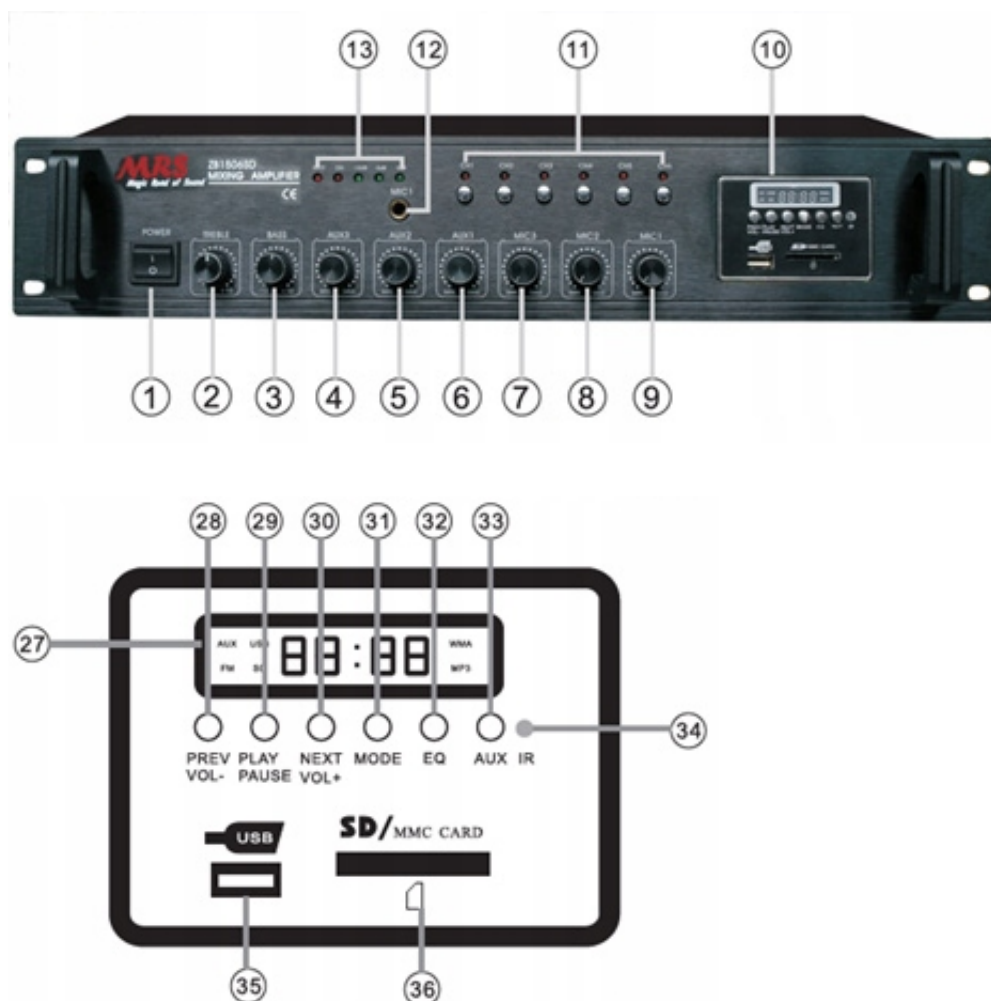

Obsługa wyświetlacza USB-SD

1. Wyświetlacz LED: Pokazuje status AUX, USB, FM, SD, MP3 oraz tytuł ścieżki. Odpowiednia dioda zapali się gdy podłączysz pamięć do odpowiedniego wejścia.
2. PREV/VOL-: Przejście do poprzedniego utworu lub ściszenie.
3. Play/Pauza
4. NEXT/VOL+: Przejście do następnego utworu lub zgłoszenie
5. Mode: Zmiana trybu pracy
6. EQ: 5 funkcji dla lepszego odtwarzania danego typu muzyki
7. AUX: Odtwarzanie z zewnętrznego wejścia AUX.
8. IR: Czujnik IR dla pilota
9. USB: Do podłączenia zewnętrznego dysku USB (do 4GB)
10. Port SD: do podłączenia zewnętrznej karty SD (do 4GB)

1. Regulacja siły głosu gongu (dotyczy tylko modeli posiadających na płycie czołowej przycisk Chime)
2. Gniazdo do podłączenia mikrofonu 2.
3. Gniazdo do podłączenia mikrofonu 3.
4. Aux 1 – gniazdo RCA do podłączenia odtwarzacza CD, DVD, radia itp.
5. Aux 2 – gniazdo RCA do podłączenia odtwarzacza CD, DVD, radia itp.
6. Aux 3 – gniazdo RCA do podłączenia odtwarzacza CD, DVD, radia itp.
7. Wyjście liniowe: Do podłączenia wzmacniacza wspomagającego aby uzyskać wzmocnienie o wysokiej mocy wyjściowej
8. Terminale wyjściowe: 4/16 Ohm do podłączenia głośników o niskiej impedancji
9. Terminal podłączenia głośników 70V

Terminal podłączenia głośników 100V

1. Zasilanie 230V (kabel w zestawie)
2. Wentylator
3. Terminal wyboru głośnika: Głośnik 100V może być podłączony do dowolnego portu COM/terminalu. Na przednim panelu istnieje możliwość wyboru strefy
4. Alarm: do podłączenia systemu alarmowego do wzmacniacza

(podłączamy wtykiem jack mono 6,3 do przełącznika bistabilnego przez rezystor 100om lub tak samo do zestyków przekaźnika w systemie alarmowym. Zestyki przekaźnika i przełącznika nie mogą być na masie, ani na żadnym innym potencjale)

1. Antena FM
2. Bezpiecznik



