

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/mikrofon-maono-au-pm461tr-usb-z-regulacja-p-2066.html>



Mikrofon MAONO AU-PM461TR USB z regulacją

Cena	99,00 zł
Numer katalogowy	0983
Kod producenta	5903738180134
Kod EAN	5903738180134
Producent	Maono
EAN	5903738180134
Kod producenta	AU-PM461TR
Model	AU-PM461TR

Opis produktu

Maono AU-PM461TR to mikrofon o wielu twarzach.

W cenie niespełna 100 zł otrzymujemy wysokiej jakości mikrofon o próbkowaniu 192 khz/24bit wraz z małym statywem biurkowym. Maono od zawsze zaskakuje wysokiej jakości dźwiękiem w niewygórowanej cenie. Tym razem proponuje mikrofon z interfejsem USB który świetnie zda egzamin w pracy, nauce jak i zabawie. Mikrofon posiada regulację wzmocnienia w postaci prostego w użyciu potencjometru. Dzięki temu sam dostosujesz w szybki sposób pożądany poziom głośności w ułamku sekundy. Mikrofon wykonany jest z dobrej jakości tworzyw sztucznych. Dzięki temu konstrukcja jest lekka i solidna.



Charakterystyka kardoidalna.

Ten typ charakterystyki sprawdza się najlepiej w trudnym otoczeniu. Dzięki rejestrowaniu dźwięków w określony sposób, mikrofon skupia się na tym co jest przed nim i częściowo po bokach. Najlepsze efekty są jednak bezpośrednio przed urządzeniem. Mikrofon w najmniejszym stopniu wychwytuje dźwięki z tyłu. Ułatwia to dzięki temu pracę w niededykowanym pomieszczeniu, minimalizując odbiór niepożądanych dźwięków.



Stworzony dla graczy online.

Maono projektując mikrofon AU-A03TR starało się zachować maksymalnie wysoką jakość rejestru dźwięku przy jednoczesnym zachowaniu oszczędności miejsca. Minimalistyczny tripod z dużą regulacją kąta pochylenia, ułatwia pracę i zabawę jednocześnie nie zabierając dużo przestrzeni. AU-A03TR to kardioidalna charakterystyka, która najlepiej wychwytuje to, co dzieje się przed mikrofonem, jednocześnie zmniejszając rejestr dźwięków z boków i z tyłu. Poprawia tym samym izolacjężądanego źródła dźwięku. Stojak na biurko ma obracaną o 180 stopni konstrukcję, którą można ustawić pod odpowiednim kątem, aby spełnić Twoje potrzeby w różnych zastosowaniach.








Dia.16mm

192kHz/24bit

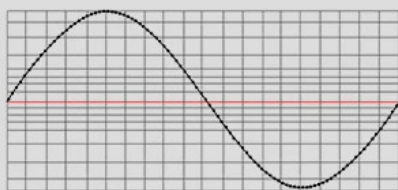

30Hz-16kHz

Frequency Response

