

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/alto-professional-tx312-kolumna-aktywna-p-1723.html>



Alto Professional TX312 kolumna aktywna

Cena	1 449,00 zł
Cena poprzednia	1 499,00 zł

Opis produktu

Potężny dźwięk w kompaktowej formie

Doświadcz mocy, funkcjonalności oraz mobilności. TX212 została wyposażona w bardzo efektywny wzmacniacz klasy D zrealizowany w technologii bi-amp, który generuje 600 Watów mocy szczytowej. Precyzyjny elektroniczny crossover zapewnia odpowiedni podział pasma dla głośnika niskotonowego 12" oraz drivera 1", a umieszczenie otworów bass reflex potęguje słyszalność niskich częstotliwości.

Gotowa do działania!

Kolumna została zbudowana z myślą o trasach koncertowych, dlatego jest bardzo lekka i wygodna. Prostopadłościan o podstawie trapezu może zostać wykorzystany jako monitor odsłuchowy lub jako kolumna ustawiona na statywie (gniazdo statywu). Wyjście Link Out umożliwia dowolną konfigurację wielu kolumn jednocześnie. TX212 to doskonałe rozwiązanie dla muzyków, DJów oraz firm nagłośnieniowych, które oferuje profesjonalne parametry brzmieniowe i wierną reprodukcję dźwięku na każdym evencie.


Zastosowanie:

- małe i średnie systemy PA
- szkoły, kluby sportowe oraz szkoły tańca
- kościoły
- bary, restauracje, kluby
- mobilne systemu DJ
- wydarzenia specjalne, prezentacje oraz śluby

Specyfikacja:

- 2-drożna kolumna aktywna 12"
- 12" głośnik niskotonowy, 1" driver neodymowy
- moc: 300 W RMS/ 600 W Program
- pasmo przenoszenia: 70 Hz - 20 kHz
- Max SPL - 118 dB
- wejście Mic/Line z niezależną kontrolą głośności
- wyjście XLR do łączenia kolumn
- wbudowany limiter, compressor, contour control
- możliwość pracy jako monitor
- wbudowane gniazdo na statyw
- wymiary: 602 mm x 381 mm x 348 cm
- masa: 14,2 kg

Uwaga! Sprzedawane w kompletach po 2szt. Przy zakupie 1 szt.proszę o kontakt.

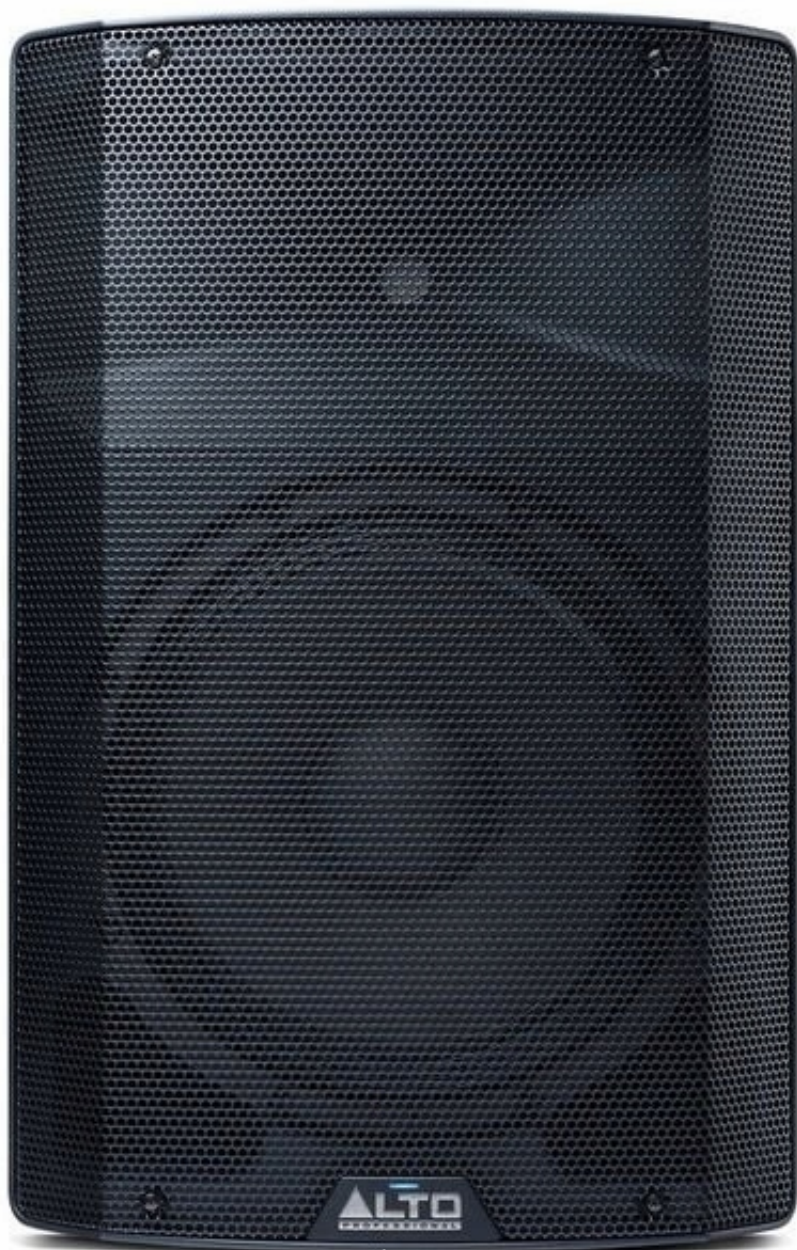



- 2-drożna kolumna aktywna 12"
- 12" głośnik niskotonowy, 1" driver neodymowy
- moc: 300 W RMS/ 600 W Program
- pasmo przenoszenia: 70 Hz - 20 kHz
- Max SPL - 118 dB
- wejście Mic/Line z niezależną kontrolą głośności
- wyjście XLR do łączenia kolumn
- wbudowany limiter, compressor, contour control
- możliwość pracy jako monitor
- wbudowane gniazdo na statyw
- wymiary: 602 mm x 381 mm x 348 mm
- masa: 14,2 kg

