

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/zestaw-naglosnieniowy-liniowy-fbt-vertus-2x1kw-p-1507.html>



Zestaw nagłośnieniowy liniowy FBT Vertus 2x1kW

Cena	19 500,00 zł
Cena poprzednia	22 726,00 zł


Opis produktu

Włoska firma FBT stworzyła serię liniowych kolumn aktywnych Vertus, które w łatwy sposób można konfigurować dostosowując moc do warunków scenicznych. Rozbudowa systemu opiera się na dokładaniu wielokrotności tych samych elementów np. górne kolumny możemy używać jako odrębna nagłośnienie czy dokładając 1 lub 2 subwoofery zwiększamy moc i jednocześnie jakość emitowanego dźwięku. Każdy element jest wyceniony osobno i w taki sposób można dokupywać każdą kolumnę i budować dowolny system. Są to kolumny dużej mocy przy małych rozmiarach gabarytowych i małej wadze. Aż nie wiarygodne jest, że z tak małych głośniczków wydobywana jest taka moc i jednocześnie niewiarygodna jakość dźwięku.

2xCLA 604A + 2xCLA-208-SA + 2xVTS604 ZESTAW

Kolumna aktywna "górna" CLA 604A

- Technologia BI-AMP, oddzielne zasilanie gł. niskotonowych i wysokotonowych, klasa D
- Moc ciągła 350+80 W RMS cont
- Moc maksymalna 400 + 100 Watt RMS max
- Moc szczytowa 800+200 W RMS peak
- Pasmo pracy 130 Hz - 20 kHz @ -6dB
- 6x 4" głośniki niskotonowe, Custom FBT, cewka 1"
- 4x 1" głośniki wysokotonowe, neodymowe waveguide, cewka 1"
- Maksymalna skuteczność SPL ciągła 122 dB SPL cont,
- Maksymalna skuteczność SPL szczytowa 125 dB SPL peak;
- Konstrukcja dwudrożna Column Line Array
- Kąt pokrycia pojedynczego modułu 100 x 20 st
- Wbudowana zwrotnica sygnałowa 2,5 kHz
- Impedancja wejścia sygnałowego 22 kOhm
- Złącza sygnałowe NEUTRIK XLR z możliwości przekazywania sygnału do kolejnych modułów
- System zasilania oparty o złącza NEUTRIK POWERCON z możliwości przekazywania zasilania do kolejnych modułów w łańcuchu akustycznym LINK
- Procesor DSP 4 programy ustawień
- Załączany filtr górnoprzepustowy HP Filter
- Front kolumny chroniony stalowym grillem
- Obudowa aluminiowa malowana proszkowo wyposażona w system modułowych złączy samozatraskowych
- Zaczep opcjonalnego statywu
- Wymiary zewnętrzne netto - 130 x 841 x 130 mm
- Wymiary zewnętrzne transportowe - 220 x 930 x 220 mm
- Waga transportowa pojedynczego modułu - 11,50 kg
- CENA orientacyjna 1 szt - **4270zł**
- FBT VT-S-604 - adapter na statyw dla kolumn Vertus - cena orientacyjna **144zł**

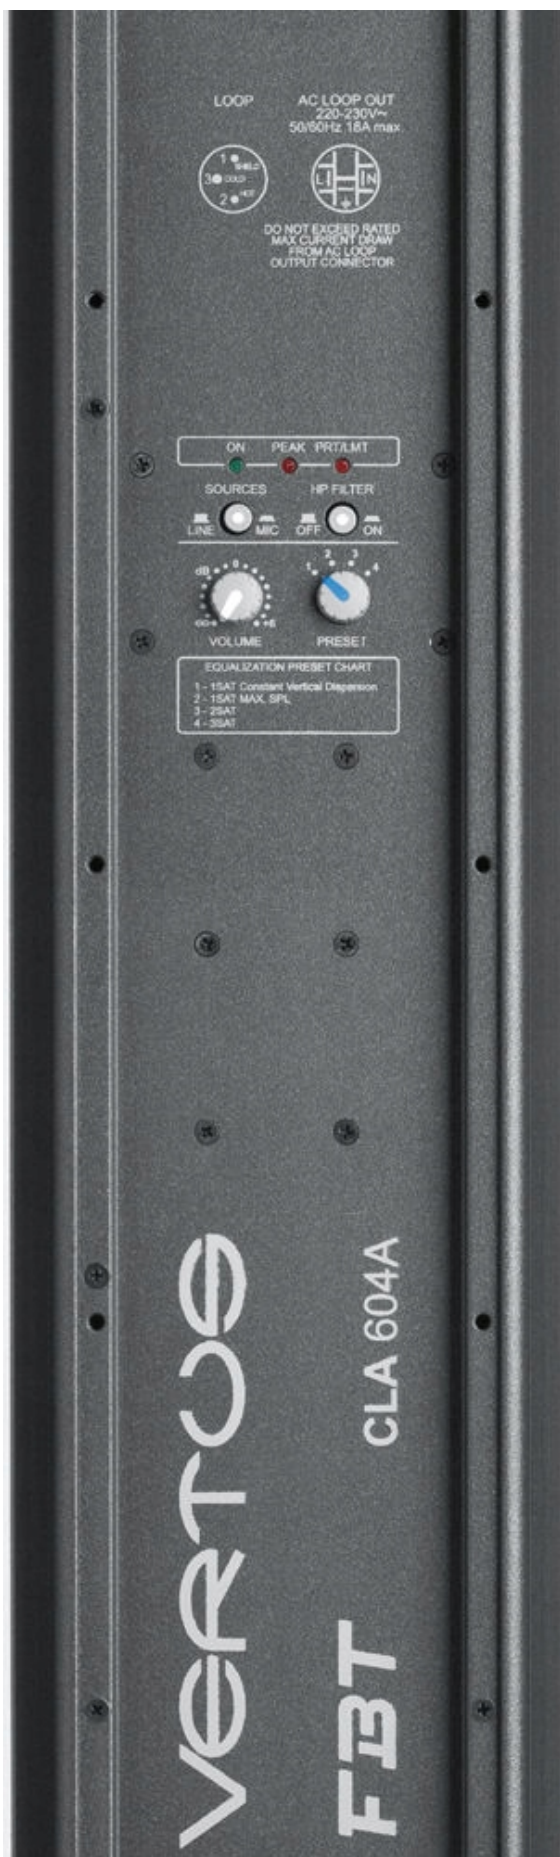



- **Kolumna basowa CLA-208-SA**
- Seria: Vertus
- Aktywny Subwoofer w obudowie Bass-Reflex
- Wysoce efektywna końcówka mocy klasa D z zasilaniem impulsowym
- Moc ciągła 400W RMS cont
- Moc maksymalna 600W RMS max
- Moc szczytowa 1200W RMS peak
- Pasmo pracy 50Hz - 2000Hz @ -6dB
- 2x 8" głośniki niskotonowe, Custom FBT, cewka 2"
- Maksymalna skuteczność SPL ciągła 125 dB SPL cont,
- Maksymalna skuteczność SPL szczytowa 129 dB SPL peak;
- Kąt pokrycia pojedynczego modułu - dookólne (omnidirectional)

-
- Wbudowana zwrotnica sygnałowa 0,15kHz
 - Impedancja wejścia sygnałowego 22 kOhm
 - Złącza sygnałowe NEUTRIK XLR z możliwością przekazywania sygnału do kolejnych modułów w łańcuchu akustycznym LINK
 - System zasilania oparty o złącza NEUTRIK POWERCON
 - Procesor DSP 4 programy ustawień
 - Front kolumny chroniony stalowym grillem
 - Obudowa z 15mm wielowarstwowej sklejki brzozonej malowana natryskowo, wyposażona w system modułowych złączy samozatrząskowych
 - Gniazdo statywu satelity
 - Wymiary zewnętrzne netto - 550 x 270 x 500 mm
 - Wymiary zewnętrzne transportowe - 690 x 370 x 625 mm
 - Waga netto pojedynczego modułu bez okablowania - 20 kg
 - CENA orientacyjna 1 szt - **3820zł**



1 - ORIGINAL	120Hz
2 - ORIGINAL	180Hz
3 - PUNCH	120Hz
4 - PUNCH	180Hz

PRESET CHART



PRESET



VOLUME

CAUTION

 **RISK OF ELECTRIC SHOCK**
DO NOT OPEN 

TO PREVENT THE RISK OF FIRE OR
ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN. THIS
APPARATUS MUST BE EARTHED.

PRT
LMT
PEAK
ON

0°
180°
PHASE



MADE IN ITALY









CLA604a
400W + 100W

Bi-amp two-way active column speakers



CLA208Sa
600W

Active subwoofer

